

DER ER EN GRUND TIL, AT STIHL KUN ER HOS EKSPERTERNE:

# NYHEDER 2024

DK



M6, M23, Konradin. Trykt i Tyskland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2023. Trykt på PEFC-certificeret papir. Certifikatet PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) står for bæredygtig skovdrift med det mål at sikre skovøkosystemer for kommende generationer. Uafhængige certificeringsinstitutter kontrollerer, at forskrifterne for skovseglet overholdes. Virksomheder, der anvender PEFC-certificeret papir, viser engagement for miljøet og ansvarsbevidsthed i omgangen med det uundværlige råstof træ. Yderligere oplysninger fås på adressen: [www.pefc.dk](http://www.pefc.dk)

The STIHL logo, which is the word 'STIHL' in a bold, italicized, sans-serif font, set against an orange rectangular background.

**STIHL**



# TID TIL UDENDØRSAKTIVITETER. MED DE NYE STIHL MOTORSAVE.



Hvad enten du skal save brænde, vedligeholde grundarealer eller fælde små træer, så har vi med vores begyndermodeller MS 162, MS 172, MS 182 og MS 212 den rigtige motorsav til ethvert behov. Udstyret med STIHL 2-MIX-motor, STIHL antivibrationssystem og étgrebsbetjening kendetegnes alle modeller af en optimal kombination af høj ydelse, pålidelighed og ubesværet anvendelse. Med MS 162 og MS 172 får du gennemprøvet STIHL kvalitet med et attraktivt forhold mellem pris og ydelse. MS 182 og MS 212 kendetegnes af lange vedligeholdelsesintervaller og ekstra komfort.



## NYHED MS 182

31,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 hk • 4,6 kg<sup>ⓐ</sup>

Kompakt og alsidig motorsav til vedligeholdelse af private grundarealer samt anvendelse inden for have- og landskabsarbejde eller håndværkerbranchen. Med den kraftfulde STIHL 2-MIX-motor til en utrolig god skæreeffekt, STIHL antivibrationssystem til utrætteligt arbejde, kædespænding i siden til enkel og sikker stramning af savkæden samt robust barkstød til et præcist snit. Komfortabel étgrebsbetjening til behagelig betjening af alle funktioner med kun én hånd.

Sværdlængde **30 cm**  
Bestillingsnummer **1148 200 0056**

Flere modeller:  
MS 182 C-BE 35 cm 1148 200 0096



## NYHED MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 hk • 4,6 kg<sup>ⓐ</sup>

Kraftfuld og alsidig motorsav til vedligeholdelse af private grundarealer, til have- og landskabsarbejde samt til byggeprojekter i træ og til fældning af små træer. STIHL 2-MIX-motoren leverer en utrolig god skæreeffekt samtidig med et lavt forbrug. Med STIHL antivibrationssystem, kædespænding i siden, kombihåndtag med stopfunktion samt étgrebsbetjening til enkel og behagelig håndtering af motorsaven. Robust barkstød af hensyn til et sikkert greb af saven i træet og et præcist snit.

Sværdlængde **40 cm**  
Bestillingsnummer **1148 200 0141**

Flere modeller:  
MS 212 C-BE 35 cm 1148 200 0175

## SERVICEKIT TIL NEM STANDARDVEDLIGEHOLDELSE



Du kan selv udføre simpelt servicearbejde med STIHL servicekits, der understøtter din motorsavs driftssikkerhed og levetid. Scan QR-koden, og læs mere om vores servicekits for at finde det rigtige servicekit til din STIHL benzin-motorsav. Du kan købe servicekits hos din STIHL forhandler.

## NYHED MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 hk • 4,5 kg<sup>ⓐ</sup>

Begyndermodel til brændesavning og til mindre plejeregninger. Med en kraftig STIHL 2-MIX-motor, kædestramning i siden, STIHL antivibrationssystem og kombihåndtag med stopfunktion til enkel genstart af den varme motorsav efter korte pauser. Med étgrebsbetjeningen kan alle funktioner som start, betjening og stop styres med en enkelt hånd.

Sværdlængde **30 cm**  
Bestillingsnummer **1148 200 0000**



## NYHED MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 hk • 4,5 kg<sup>ⓐ</sup>

Kompakt motorsav til vedligeholdelse af grundarealer. Med den kraftfulde STIHL 2-MIX-motor og 3/8"-PM3-savkæden opnås en utrolig god skæreeffekt og præcise snit. STIHL antivibrationssystem til utrætteligt arbejde, kædespænding i siden af hensyn til sikker stramning af savkæden, kombihåndtag med stopfunktion til enkelt genstart af den varme motorsav efter korte pauser. Komfortabel étgrebsbetjening til udførelse af alle funktioner såsom start, drift og stop med kun én hånd.

Sværdlængde **35 cm**  
Bestillingsnummer **1148 200 0241**

	Bestillingsnummer	Sværdlængde <sup>ⓐ</sup> (cm)	Slagvolumen (cm³)	Effekt (kW / hk)	Vægt (kg) <sup>ⓐ</sup>	Effekt/vægtforhold (kg / kW)	Lydtrykniveau <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Lydeffektniveau <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Vibrationsværdi til venstre / til højre <sup>ⓐ</sup> (m/s²)	STIHL motor (2-MIX / 4-MIX <sup>ⓐ</sup> )	Savkædedeling	STIHL Oilomatic savkædetype <sup>ⓐ</sup>	Letvægtsværtd	Kædespænding i siden	STIHL værktøjsfri kædespænding	Manuel brændstofpumpe	STIHL ElastoStart	STIHL Easy2Start	Værktøjsfrit tanklåg
<b>MS 162</b>	<b>NYHED 1148 200 0000</b>	30	30,1	1,2 / 1,6	4,5	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	-	●	-	-	○	-	-
<b>MS 172</b>	<b>NYHED 1148 200 0241</b>	35	31,8	1,4 / 1,9	4,5	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	○	●	-	●	○	-	-
<b>MS 182</b>	<b>NYHED 1148 200 0056</b>	30	35,8	1,6 / 2,2	4,6	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	3/8" P	PM3	○	●	-	●	○	-	●
<b>MS 182 C-BE</b>	<b>NYHED 1148 200 0096</b>	35	35,8	1,6 / 2,2	4,9	3,0	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●
<b>MS 212</b>	<b>NYHED 1148 200 0141</b>	40	38,6	1,8 / 2,4	4,6	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	3/8" P	PM3	○	●	-	○	○	-	●
<b>MS 212 C-BE</b>	<b>NYHED 1148 200 0175</b>	35	38,6	1,8 / 2,4	4,9	2,7	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	○	-	●	●

B Værktøjsfri kædespænding  
C = Komfortversion  
E = STIHL Easy2Start

● Standard  
○ Kan eftermonteres (ekstraudstyr)

ⓐ Den faktiske skærelængde kan være mindre end den angivne sværdlængde. Andet skæreudstyr til levering finder du i kataloget 2024 fra side 106  
ⓑ Vægt utanket, uden sværd og kæde

ⓐ K-værdi iht. direktiv 2006 / 42 / EF = 2,0 dB(A)  
ⓑ K-værdi iht. direktiv 2006 / 42 / EF = 2 m/s²  
ⓐ En udførlig forklaring af STIHL savkædetyperne finder du i kataloget 2024 fra side 94  
ⓑ Smalt skæreudstyr





#### NYHED SERVICEKIT

Udfør selv enkle vedligeholdelsesopgaver med servicekits til STIHL benzinmotorsave: Hvert kit indeholder et tændrør, et brændstoffilter samt et fiberstof- eller et HD2-luftfilter. Gennem proaktiv, regelmæssig standardvedligeholdelse kan du beskytte din maskine mod snavs og skader og samtidig forlænge levetiden. Ud over kombinøglen, som fulgte med STIHL motorsaven, skal du ikke bruge andet værktøj til vedligeholdelsen.

**Servicekit 18** til MS 162, MS 172  
Bestillingsnummer **1148 007 4100**

**Servicekit 19** til MS 182, MS 212  
Bestillingsnummer **1148 007 4101**



#### NYHED MOTORSAVSTASKE »TIMBERSPORTS® EDITION«

Fleksibel og slidstærk taske i vandafvisende materiale i TIMBERSPORTS® design til ideel opbevaring og transport af motorsave og tilbehør. Passer til sværdlængder op til 50 cm, bundplade til mere stabilitet, praktiske indvendige lommer til tilbehør som f.eks. batterier, oplader, kæder, markeringsspray m.m. Det viste indhold medfølger ikke ved levering af tasken.

Bestillingsnummer **0000 900 4300**





## SNIT FOR SNIT. TIL TOPFORM.



### NYHED

#### HSA 30

10,8 V • 2,0 kg<sup>①</sup>



Ultralet, ergonomisk akku-hækkeklipper med god skæreeffekt til trimning af buske og hække tæt på boligen. 45 cm skærelængde. Laserskårne, diamantslebne knive med 22 mm tandafstand, integreret skærebeskyttelse, påskruet knivstødbeskyttelse, udskifteligt lithium-ion-batteri AS 2 med ladeindikator.

HSA 30 uden batteri og oplader

Skærelængde **45 cm**  
Bestillingsnummer **HA08 011 3501**

Sæt HSA 30 med AS 2 og AL 1

Skærelængde **45 cm**  
Bestillingsnummer **HA08 011 3507**



### NYHED

#### HSA 40

10,8 V • 2,1 kg<sup>①</sup>



Meget let, ergonomisk akku-hækkeklipper med god skæreeffekt til trimning af buske og hække tæt på boligen. 50 cm skærelængde. Laserskårne, diamantslebne knive med 24 mm tandafstand, integreret skærebeskyttelse, påskruet knivstødbeskyttelse, udskifteligt lithium-ion-batteri AS 2 med ladeindikator.

HSA 40 uden batteri og oplader

Skærelængde **50 cm**  
Bestillingsnummer **HA08 011 3521**

Sæt HSA 40 med 2× AS 2 og AL 1

Skærelængde **50 cm**  
Bestillingsnummer **HA08 011 3527**

#### Bestillingsnummer

Skærelængde (cm)

Mærkespænding (V)

Vægt (kg)

Lydtrykkniveau<sup>①</sup> (dB(A))

Lydeffektniveau<sup>②</sup> (dB(A))

Vibrationsværdi  
venstre/højre<sup>③</sup> (m/s<sup>2</sup>)

STIHL batterisystem

Totallængde (cm)

Knivtakt (min<sup>-1</sup>)

Tandafstand (mm)

#### BATTERIHÆKKEKLIPPERE

<b>HSA 30</b>	<b>NYHED</b>	<b>HA08 011 3501</b>	45	10,8	2,0 <sup>①</sup>	82	90	1,9 / 1,4	AS-system	89	2.800	22
<b>Sæt HSA 30</b> med AS 2 + AL 1	<b>NYHED</b>	<b>HA08 011 3507</b>	45	10,8	2,2 <sup>②</sup>	82	90	1,9 / 1,4	AS-system	89	2.800	22
<b>HSA 40</b>	<b>NYHED</b>	<b>HA08 011 3521</b>	50	10,8	2,1 <sup>①</sup>	82	90	1,9 / 1,4	AS-system	94	2.800	24
<b>Sæt HSA 40</b> med 2× AS 2 og AL 1	<b>NYHED</b>	<b>HA08 011 3527</b>	50	10,8	2,3 <sup>②</sup>	82	90	1,9 / 1,4	AS-system	94	2.800	24

① K-værdi iht. direktiv 2006 / 42 / EF = 2,0 dB(A)

② K-værdi iht. direktiv 2006 / 42 / EF = 2 m/s<sup>2</sup>

③ Vægt uden batteri

④ Vægt inklusive batteri, uden oplader

⑤ Symbolforklaring på side 23





LIGE SÅ ALSIDIGE  
OPGAVERNE ER, LIGE  
SÅ UNIK ER MOTOREN.

PASSEDE KOMBIVÆRKTØJ:

 <b>FS-KM</b> TRIMMERHOVED	 <b>BF-KM</b> FRÆSER	 <b>KW-KM</b> FEJEVALSE	 <b>HL-KM 145°</b> HÆKKEKLIPPER
 <b>FSB-KM</b> TRIMMERHOVED	 <b>HT-KM</b> STANGSAV	 <b>KB-KM 145°</b> BØRSTEVALSE	 <b>FH-KM</b> BUSKRYDDER
 <b>FCB-KM</b> KANTSKÆRER	 <b>FCS-KM</b> KANTSKÆRER	 <b>BG-KM</b> BLÆSEAGGREGAT	 <b>RG-KM</b> GRÆSKLINGE

Bestillingsnummer

Effekt (kW)  
Effektforbrug (kW)  
Mærkespænding (V)  
Vægt (kg)  
Lydrykniveau<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))  
Lydeffektniveau<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))  
Vibrationsværdi til venstre / til højre<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)  
STIHL batterisystem  
I kombination med BG-KM: Blæsekraft (N)<sup>Ⓞ</sup>  
I kombination med BG-KM: Maks. luft hastighed (m/s)  
I kombination med BG-KM: Luftgennemstrømning (m<sup>3</sup>/h) med rundt mundstykke<sup>Ⓞ</sup>  
Længde til koblingsmuffe (cm)  
Loophåndtag  
Bæresele

BATTERIKOMBIMOTORER

KMA 80 R	NYHED	FA08 011 6800	0,8 <sup>Ⓞ</sup>	1,0	36	3,1 <sup>Ⓞ</sup>	90	102	5,0/3,2	AK-system	15	57	815	92	•	•
KMA 120 R	NYHED	FA08 011 6820	0,8 <sup>Ⓞ</sup>	1,0	36	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	90	102	5,0/3,1	AP-system	15	57	815	96	•	•

NYHED  
KMA 80 R

36 V • 1,0 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,1 kg<sup>Ⓞ</sup>



Let batterikombimotor med højt drejningsmoment til energieffektivt, støjsvagt arbejde. Alsidig anvendelse takket være et bredt udvalg af STIHL kombiværktøjer. AK-batterikammer i maskinen, kulfri EC-motor, hastighedsregulering og to effektrin (Eco og Max), loophåndtag med grebsindstilling uden brug af værktøj. Skridtbegrænser, der let kan monteres eller afmonteres. Spærre til betjeningsgrebet i siden, drejeligt ophængsøjle. KMA 80 R kan ikke anvendes med FSB-KM trimmer.

KMA 80 R uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **FA08 011 6800**

NYHED  
KMA 120 R

36 V • 1,0 kW<sup>Ⓞ</sup> • 3,5 kg<sup>Ⓞ</sup>



Kraftfuld, let batterikombimotor med højt drejningsmoment til energieffektive, støjsvage opgaver. Alsidig anvendelse takket være et bredt udvalg af STIHL kombiværktøjer. AP-batterikammer i maskinen, kulfri EC-motor, hastighedsregulering og to effektrin (Eco og Max), loophåndtag med grebsindstilling uden brug af værktøj. Skridtbegrænser, der let kan monteres eller afmonteres. Spærre til betjeningsgrebet i siden, drejeligt ophængsøjle. KMA 120 R kan ikke anvendes med FSB-KM trimmer.

KMA 120 R uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **FA08 011 6820**



R = Loophåndtag  
Ⓞ Yderligere sammenligningsværdier for benzin-kombimotorer finder du i kataloget 2024 på side 135  
Ⓞ Vægt uden batteri og kombiværktøj

• Standard  
Ⓞ K-værdi iht. direktiv 2006/42/EF = 2,0 dB(A)  
Ⓞ Maksimale værdier for det kombiværktøj, der kan anvendes  
Ⓞ K-værdi iht. direktiv 2006/42/EF = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Kraftangivelse i newton (N) til sammenligning af blæseaggregaters ydelse  
Ⓞ I blæsedrift  
Ⓞ Mekanisk ydelse som sammenligningsværdi for benzinkombimotorer  
Ⓞ Med blæseaggregat BG-KM skal der anvendes høreværn  
Ⓞ Symbolforklaring på side 23



**DU BESTEMMER.  
VI LEVERER.**

**NYHED**

KAN LEVERES FRA FORÅRET 2024

**RM 248 T**127 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 hk • 32,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Benzinplæneklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt bioklipindsats og multikniv til mellemstore plænearealer. Stålbladehus, central klippehøjdeindstilling, sammenklappeligt komfortstyr med to højdeindstillinger samt 1-gears hjultræk til komfortabelt arbejde. Inklusive sammenklappelig 52-liters græsopsamler med niveauindikator.

Bestillingsnummer **WB21 011 3415****NYHED**

KAN LEVERES FRA FORÅRET 2024

**RM 253 T**127 cm<sup>3</sup> • 1,8 kW / 2,4 hk • 33,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Benzinplæneklipper med 51 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt bioklipindsats og multikniv til mellemstore og store plænearealer. Stålbladehus, central klippehøjdeindstilling, sammenklappeligt komfortstyr med to højdeindstillinger samt 1-gears hjultræk til komfortabelt arbejde. Inklusive sammenklappelig 55-liters græsopsamler med niveauindikator.

Bestillingsnummer **WB22 011 3415****NYHED**

KAN LEVERES FRA FORÅRET 2024

**RM 448 V**166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 hk • 32,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Robust benzinplæneklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt biokliplem og multikniv til mellemstore plænearealer. Kunststofhus med kunststofskurelister, central klippehøjdeindstilling, sammenklappeligt komfortstyr med to højdeindstillinger samt variohjultræk til komfortabelt arbejde. Inklusive sammenklappelig 52-liters græsopsamler med niveauindikator.

Bestillingsnummer **WB41 011 3415**

Flere modeller:

RM 448 T

WB41 011 3405

**NYHED**

KAN LEVERES FRA FORÅRET 2024

**RM 453 V**166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 hk • 33,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Stor, robust og effektiv benzinplæneklipper med 51 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt biokliplem og multikniv til mellemstore plænearealer. Kunststofhus med kunststofskurelister, central klippehøjdeindstilling, sammenklappeligt komfortstyr med to højdeindstillinger samt variohjultræk til komfortabelt arbejde. Inklusive sammenklappelig 55-liters græsopsamler med niveauindikator.

Bestillingsnummer **WB42 011 3415**





**NYHED**  
KAN LEVERES FRA  
FORÅRET 2024

### RMA 243

36 V • 25,0 kg<sup>①</sup>

Kompakt batteriplæneklipper med 41 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt bioklipindsats og multikniv til små op til mellemstore plænearealer i støjfølsomme omgivelser. Stålbladehus med EC-motor, ekstra batteritransportrum, central klippehøjdeindstilling og komfortstyr med 2 højdeindstillinger. Inklusive sammenklappelig 52-liters græskurv med niveauidikator.

RMA 243 uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **WA20 011 1405**

Sæt RMA 243 med AK 20 og AL 101  
Bestillingsnummer **WA20 011 1415**



**NYHED**  
KAN LEVERES FRA  
FORÅRET 2024

### RMA 248 T

36 V • 29,0 kg<sup>①</sup>

Batteriplæneklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt bioklipindsats og multikniv til små og mellemstore plænearealer i støjfølsomme omgivelser. Stålbladehus med EC-motor, ekstra batteritransportrum og 1-gears hjultræk til behageligt arbejde. Central klippehøjdeindstilling, sammenklappeligt komfortstyr med 2 højdeindstillinger. Inklusive sammenklappelig 52-liters græskurv med niveauidikator.

RMA 248 T uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **WA21 011 1415**

Sæt RMA 248 T med AK 30 S og AL 101  
Bestillingsnummer **WA21 011 1435**



**NYHED**  
KAN LEVERES FRA  
FORÅRET 2024

### RMA 253 T

36 V • 30,0 kg<sup>①</sup>

Stor batteriplæneklipper med 51 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt bioklipindsats og multikniv til mellemstore plænearealer i støjfølsomme omgivelser. Stålbladehus med EC-motor, ekstra batteritransportrum og 1-gears hjultræk til behageligt arbejde. Central klippehøjdeindstilling, sammenklappeligt komfortstyr med 2 højdeindstillinger. Inklusive sammenklappelig 55-liters græsopsamler med niveauidikator.

RMA 253 T uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **WA22 011 1415**

Sæt RMA 253 T med AK 30 S og AL 101  
Bestillingsnummer **WA22 011 1435**



**NYHED**  
KAN LEVERES FRA  
FORÅRET 2024

### RMA 443 V

36 V • 26,0 kg<sup>①</sup>

Kompakt benzinplæneklipper med 41 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt biokliplem og multikniv til mellemstore plænearealer. Kunststofhus med kunststofskurelister, central klippehøjdeindstilling samt sammenklappeligt komfortstyr med 2 højdeindstillinger. Med strømningsoptimeret kniv og automatisk omdrejningstalregulering af hensyn til en længere driftstid. Elektrisk variohjultræk til komfortabelt arbejde. Inklusive sammenklappelig 52-liters græskurv med niveauidikator.

RMA 443 V uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **WA40 011 1425**

Sæt RMA 443 V med AK 30 S og AL 101  
Bestillingsnummer **WA40 011 1441**



**NYHED**  
KAN LEVERES FRA  
FORÅRET 2024

### RMA 443 PV

36 V • 27,0 kg<sup>①</sup>

Kompakt benzinplæneklipper med 41 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt biokliplem og multikniv til mellemstore plænearealer. Kunststofhus med kunststofskurelister, central klippehøjdeindstilling samt sammenklappeligt komfortstyr med 2 højdeindstillinger. Med strømningsoptimeret kniv og automatisk omdrejningstalregulering af hensyn til en længere driftstid. Elektrisk variohjultræk samt digitalt HMI-betjeningselement af hensyn til behageligt arbejde. To aktive batterirum for at anvende to batterier efter hinanden. Inklusive sammenklappelig 52-liters græsopsamler med niveauidikator.

RMA 443 PV uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **WA40 011 1415**



**NYHED**  
KAN LEVERES FRA  
FORÅRET 2024

### RMA 448 V

36 V • 27,0 kg<sup>①</sup>

Kraftfuld benzinplæneklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt biokliplem og multikniv til mellemstore plænearealer. Kunststofhus med kunststofskurelister, central klippehøjdeindstilling samt sammenklappeligt komfortstyr med 2 højdeindstillinger. Med strømningsoptimeret kniv og automatisk omdrejningstalregulering af hensyn til en længere driftstid. Elektrisk variohjultræk til komfortabelt arbejde. Inklusive sammenklappelig 52-liters græsopsamler med niveauidikator.

RMA 448 V uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **WA41 011 1405**

Sæt RMA 448 V med AK 30 S og AL 101  
Bestillingsnummer **WA41 011 1431**



**NYHED**  
KAN LEVERES FRA  
FORÅRET 2024

### RMA 448 PV

36 V • 27,0 kg<sup>①</sup>

Kraftfuld benzinplæneklipper med 46 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt biokliplem og multikniv til mellemstore plænearealer. Kunststofhus med kunststofskurelister, central klippehøjdeindstilling samt sammenklappeligt komfortstyr med 2 højdeindstillinger. Med strømningsoptimeret kniv og automatisk omdrejningstalregulering af hensyn til en længere driftstid. Elektrisk variohjultræk samt digitalt HMI-betjeningselement af hensyn til behageligt arbejde. To aktive batterirum for at anvende to batterier efter hinanden. Inklusive sammenklappelig 52-liters græsopsamler med niveauidikator.

RMA 448 PV uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **WA41 011 1425**



**NYHED**  
KAN LEVERES FRA  
FORÅRET 2024

### RMA 453 PV

36 V • 29,0 kg<sup>①</sup>

Stor, kraftfuld benzinplæneklipper med 51 cm klippebredde, 4-i-1-funktion, sideudkast samt biokliplem og multikniv til mellemstore plænearealer. Kunststofhus med kunststofskurelister, central klippehøjdeindstilling samt sammenklappeligt komfortstyr med 2 højdeindstillinger. Med strømningsoptimeret kniv og automatisk omdrejningstalregulering af hensyn til en længere driftstid. Elektrisk variohjultræk og digitalt HMI-betjeningselement af hensyn til behageligt arbejde. To aktive batterirum for at anvende to batterier efter hinanden. Inklusive sammenklappelig 55-liters græsopsamler med niveauidikator.

RMA 453 PV uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **WA42 011 1405**





	Bestillingsnummer	Græsarealer op til ... (m <sup>2</sup> )	Klippebredde (cm)	Klippehøjde (mm)	Bioklipfunktion	Græsopsamler (l)	Drev (km/h)	Motorstype/ STIHL batterisystem	Slagvolumen (cm <sup>3</sup> )	Nominal effekt (kW /hk)	Arbejdsomdrejningstal (o/min)	Vægt (kg)	Lydeffektniveau garanteret (dB(A))	Lydtrykniveau målt (dB(A))	Usikkerhed Lydtrykniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vibrationsværdi (m/s <sup>2</sup> )	Usikkerhed Vibrationsværdi <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Eco-tilstand	Komfortstyr	Sammenklappelig græsopsamler	Central klippehøjdeindstilling	Strømningsoptimeret kniv
<b>BENZINPLÆNEKLIPPER SERIE 2</b>																						
<b>RM 248 T</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WB21 011 3415	1.200	46	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	T/3,5	STIHL EVC 205	127	1,8/2,4	2.800	32,0 <sup>Ⓞ</sup>	94	80	2	2,8	1,4	-	●	●	●	●
<b>RM 253 T</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WB22 011 3415	1.800	51	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	55	T/3,5	STIHL EVC 205	127	1,8/2,4	2.800	33,0 <sup>Ⓞ</sup>	97	84	2	5,5	2,2	-	●	●	●	●
<b>BENZINPLÆNEKLIPPER SERIE 4</b>																						
<b>RM 448 T</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WB41 011 3405	1.200	46	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	T/3,5	STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2.800	32,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●
<b>RM 448 V</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WB41 011 3415	1.200	46	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	V/2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2.800	32,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●
<b>RM 453 V</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WB42 011 3415	1.200	51	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	55	V/2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6/3,5	2.800	33,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	4,4	2,2	-	●	●	●	●
<b>BATTERIPLÆNEKLIPPERE</b>																						
<b>RMA 243</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA20 011 1405	-	41	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	-	AK-system	-	-	3.000	25,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
<b>Sæt RMA 243</b> med AK 20 + AL 101	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA20 011 1415	230 <sup>Ⓞ</sup>	41	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	-	AK-system	-	-	3.000	26,2 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
<b>RMA 248 T</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA21 011 1415	-	46	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	T/3,5	AK-system	-	-	3.000	29,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
<b>Sæt RMA 248 T</b> med AK 30 S + AL 101	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA21 011 1435	340 <sup>Ⓞ</sup>	46	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	T/3,5	AK-system	-	-	3.000	30,3 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
<b>RMA 253 T</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA22 011 1415	-	51	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	55	T/3,5	AK-system	-	-	2.700	30,0 <sup>Ⓞ</sup>	96	81	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
<b>Sæt RMA 253 T</b> med AK 30 S + AL 101	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA22 011 1435	325 <sup>Ⓞ</sup>	51	20 - 100 (7-dobbelt, central)	●	55	T/3,5	AK-system	-	-	2.700	31,3 <sup>Ⓞ</sup>	96	81	2	1,8	0,9	-	●	●	●	●
<b>RMA 443 V</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA40 011 1425	-	41	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	V/2,0 - 4,5	AK-system	-	-	3.000	26,0 <sup>Ⓞ</sup>	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●
<b>Sæt RMA 443 V</b> med AK 30 S + AL 101	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA40 011 1441	350 <sup>Ⓞ</sup>	41	25 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	V/2,0 - 4,5	AK-system	-	-	3.000	27,3 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●
<b>RMA 443 PV</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA40 011 1415	-	41	20 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	V/2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.000	27,0 <sup>Ⓞ</sup>	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●
<b>RMA 448 V</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA41 011 1405	-	46	20 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	V/2,0 - 4,5	AK-system	-	-	3.000	27,0 <sup>Ⓞ</sup>	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●
<b>Sæt RMA 448 V</b> med AK 30 S + AL 101	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA41 011 1431	340 <sup>Ⓞ</sup>	46	20 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	V/2,0 - 4,5	AK-system	-	-	3.000	28,3 <sup>Ⓞ</sup>	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●
<b>RMA 448 PV</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA41 011 1425	-	46	20 - 100 (7-dobbelt, central)	●	52	V/2,0 - 4,5	AP-system	-	-	3.000	27,0 <sup>Ⓞ</sup>	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●
<b>RMA 453 PV</b>	<b>NYHED<sup>Ⓞ</sup></b> WA42 011 1405	-	51	20 - 100 (7-dobbelt, central)	●	55	V/2,0 - 4,5	AP-system	-	-	2.700	29,0 <sup>Ⓞ</sup>	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●

● Standard  
○ Kan eftermonteres (ekstraudstyr)

P = Performance  
T = 1-gears hjultræk  
V = Variohjultræk

Ⓞ Fladeydelse pr. batterioplading under optimale betingelser. Ud over den anvendte batteritype påvirker andre faktorer den faktiske opnåelige fladeydelse, f.eks. plænearelets beskaffenhed (forhindringer, geometri), græssets højde og fugtighed, arbejdstempo, bioklip etc. Gennem genoplading eller anvendelse af flere batterier kan fladeydelsen øges.

Ⓞ Usikkerheder i henhold til direktiv 2006/42/EF  
Ⓞ Nettovægt ekskl. forbrugsstoffer  
Ⓞ Vægt uden batteri

Ⓞ Vægt inklusive batteri, uden oplader  
Ⓞ Kan leveres fra foråret 2024  
Ⓞ Symbolforklaring på side 23



## FÅ STYR PÅ KRATTET. PÅ OVERBEVISENDE VIS.

### NYHED

#### FSA 30

10,8 V • 0,24 kW<sup>①</sup> • 2,1 kg<sup>②</sup>



Første batteritrimmer i AS-systemet til enkle trimnings- og beskæringsopgaver tæt på boligen. Kompakt konstruktion, udskifteligt lithium-ion-batteri AS 2 (28 Wh) med ladeindikator, teleskopskaft og bøjlegreb med værktøjsfri indstilling. Sammenklappelig afstandsbojle, indstillelig arbejdsvinkel på klippeenheden, endvidere drejeligt klippehoved op til 90° til lodret kantskæring. Nemt skift mellem PolyCut 3-2 og trådklippehoved, der fås som ekstratilbehør, op til 6 reserveknive kan opbevares direkte på værktøjet.



FSA 30 uden batteri og oplader,  
bestillingsnummer **FA10 011 5700**

Sæt FSA 30 med 2 x AS 2 og AL 1  
Bestillingsnummer **FA10 011 5720**




### NYHED

#### FSA 80

36 V • 1,0 kW<sup>①</sup> • 4,9 kg<sup>③</sup>



Superstærk batteritrimmer i STIHL AK-systemet med utrolig god klippeydelse til græsklipning og trimning af plænekanter hjemme i haven. Kulfri EC-motor, hastighedsregulering og to effektrin (Eco og Max), tohåndsgreb (styr), grebsindstilling uden brug af værktøj, værktøjsregistrering, bæresele til utrætteligt arbejde takket være en god balance. Med græsklinge GSB 230-2. Stort udvalg af skæreværktøj fås som tilbehør.

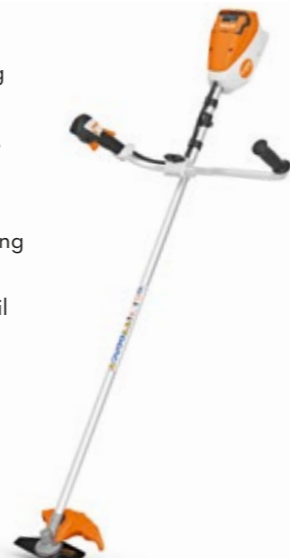

FSA 80 uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **FA08 011 5700**

Sæt FSA 80 med AK 30 og AL 101  
Bestillingsnummer **FA08 011 5710**

Flere modeller:  
FSA 80 R uden batteri og oplader **FA08 011 5720**

Sæt FSA 80 R med AK 30 og AL 101 **FA08 011 5730**



R = Loophåndtag  
① Yderligere sammenligningsværdier for benzintrimmere finder du i kataloget 2024 på side 232  
② Vægt uden batteri, med skæreudstyr og afskærmning  
③ Vægt uden batteri, skæreudstyr og afskærmning  
④ Symbolforklaring på side 23

### NYHED

#### FSA 120

36 V • 1,0 kW<sup>①</sup> •  
5,2 kg<sup>②</sup>



Kraftfuld batteritrimmer med fremragende skæreeffekt til klipning af sejt græs. Kulfri EC-motor, hastighedsregulering og to effektrin (Eco og Max), optimal balance, værktøjsregistrering, ergonomisk tohåndsgreb (styr) med højdeindstilling uden brug af værktøj. Med græsklinge GSB 230-2. Stort udvalg af skæreværktøj fås som tilbehør.



FSA 120 uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **FA08 200 0000**

Flere modeller:  
FSA 120 R uden batteri og oplader **FA08 200 0005**

### NYHED

#### FSA 200

36 V • 2,0 kW<sup>①</sup> •  
5,7 kg<sup>②</sup>



Superstærk batteritrimmer fra STIHL til professionelle opgaver i støjfølsomme områder. Til klipning af græs og krat. Forøget klipperadius op til 450 mm (trådværktøj). Éthåndsmulti-funktionsgreb med omdrejningstalregulering, LED-display, professionelt AV-system af hensyn til lav vibrationsbelastning, ergonomisk tohåndsgreb (styr) med indstilling uden brug af værktøj. Dobbeltkuldersele, metalluftfilter af hensyn til lang levetid. Med græsklinge GSB 260-2. Stort udvalg af skæreværktøj fås som tilbehør. Forberedt til STIHL Smart Connector 2 A i huset.



FSA 200 uden batteri og oplader  
Bestillingsnummer **FA03 200 0025**

### NYHED

#### SÆT, KUNSTSTOFKNIVE

Tolv kunststofknive.



Til PolyCut 6-2 og 18-2  
Samlet knivlængde **130 mm**  
Bestillingsnummer **4002 007 1020**

### TRIMMERHOVEDER<sup>④</sup>

	Bestillingsnummer	Trimmertråd, diameter (mm)	Anbefalet påfyldningsmængde af trimmertråd (m)	Trimmertrådenes form	
<b>TRIMMERHOVED POLY-CUT</b>					
<b>POLY-CUT 6-2<sup>⑤</sup></b>	<b>NYHED 4006 710 2137</b>	2,0/2,4	2 x 0,2	○ □ ⊕ □	• •

• Anbefalet  
○ Rund trimmertråd  
□ Krydsformet high-tech trimmertråd CF3 Pro  
⊕ Rund og mere støjsvag trimmertråd  
□ Kvadratisk trimmertråd

④ Kun tilladt med beskyttelse  
⑤ Kan alternativt også udstyres med afkortede trimmertråde

FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E,  
FSB-KM  
FSA 60 R, FSA 86 R



Bestillingsnummer	Effekt (kW) / hk	Effektforbrug (kW)	Mærkespænding (V)	Vægt (kg)	Lydtrykkniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Lydeffektniveau <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vibrationsværdi venstre / højre <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL batterisystem	Totallængde uden skæredstyr (cm)	Skærecirkel, diameter (mm)	Standard-skæreværktøj	Drivaksel i skafet	STIHL antivibrationssystem	STIHL Smart Connector 2 A	Loophåndtag / ergonomisk tohåndsgreb (styr) / Bøjlegreb	Værktøjsfri håndtagsjustering	Klippeudstyr / Findingsudstyr / Saveudstyr	Enkel bæresele	Dobbeltskuldersele	Universalsæle ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS signalorange	Skovrydningssele ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm		
BATTERITRIMMERE																	SELER						
<b>FSA 30<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NYHED</b>	<b>FA10 011 5700</b>	<b>0,13<sup>Ⓞ</sup></b> / -	0,24	10,8	2,1 <sup>Ⓞ</sup>	76	89	1,5 / 1,9	AS-system	116	230	Trimmerhoved Polycut 3-2	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -
<b>Sæt FSA 30<sup>Ⓞ</sup></b> med 2 x AS 2 + AL 1	<b>NYHED</b>	<b>FA10 011 5720</b>	<b>0,13<sup>Ⓞ</sup></b> / -	0,24	10,8	2,3 <sup>Ⓞ</sup>	76	89	1,5 / 1,9	AS-system	116	230	Trimmerhoved Polycut 3-2	-	-	-	- / - / ●	●	● / - / -	-	-	- / - / -	- / - / -
<b>FSA 80 R<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NYHED</b>	<b>FA08 011 5720</b>	<b>0,8<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,0	36	4,8 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	5,2 / 2,9	AK-system	178	230	Trimmerhoved AutoCut 27-2	-	-	-	● / - / -	●	● / - / -	●	-	- / - / -	- / - / -
<b>Sæt FSA 80 R<sup>Ⓞ</sup></b> med AK 30 + AL 101	<b>NYHED</b>	<b>FA08 011 5730</b>	<b>0,8<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,0	36	6,1 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	5,2 / 2,9	AK-system	178	230	Trimmerhoved AutoCut 27-2	-	-	-	● / - / -	●	● / - / -	●	-	- / - / -	- / - / -
<b>FSA 80<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NYHED</b>	<b>FA08 011 5700</b>	<b>0,8<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,0	36	4,9 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	3,2 / 1,9	AK-system	178	230	Græsklinge 230-2	fast	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	-	●	- / - / -	- / - / -
<b>Sæt FSA 80<sup>Ⓞ</sup></b> med AK 30 + AL 101	<b>NYHED</b>	<b>FA08 011 5710</b>	<b>0,8<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,0	36	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	3,2 / 1,9	AK-system	178	230	Græsklinge 230-2	-	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	-	●	- / - / -	- / - / -
<b>FSA 120 R<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NYHED</b>	<b>FA08 200 0005</b>	<b>0,8<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,0	36	5,0 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	2,6 / 2,3	AP-system	179	230	Trimmerhoved AutoCut 27-2	-	-	-	● / - / -	●	● / - / -	●	-	- / - / -	- / - / -
<b>FSA 120<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NYHED</b>	<b>FA08 200 0000</b>	<b>0,8<sup>Ⓞ</sup></b> / -	1,0	36	5,2 <sup>Ⓞ</sup>	81	94	5,8 / 2,8	AP-system	179	230	Græsklinge 230-2	fast	-	-	- / ● / -	●	● / - / -	-	●	- / - / -	- / - / -
<b>FSA 200<sup>Ⓞ</sup></b>	<b>NYHED</b>	<b>FA03 200 0025</b>	<b>1,6<sup>Ⓞ</sup></b> / -	2,0	36	5,7 <sup>Ⓞ</sup>	85	106	2,2 / 1,8	AP-system	181	260	Græsklinge GSB 260-2	fast	4-punkts	○	- / ● / -	●	● / - / ●	-	●	○ / ○ / ○	- / - / ○



● Standard  
○ Kan eftermonteres (ekstraudstyr)

C = Komfortversion  
E = STIHL Easy2Start  
F = STIHL elstart  
L = Langt rigrør

M = STIHL M-Tronic  
R = Loophåndtag  
T = Delbart rigrør

Ⓞ K-værdi iht. direktiv 2006 / 42 / EF = 2,0 dB(A) med standardværktøj  
Ⓞ K-værdi iht. direktiv 2006 / 42 / EF = 2 m/s<sup>2</sup> med standardværktøj  
Ⓞ Fast omdrejningstal

Ⓞ Trinløst indstilleligt omdrejningstal  
Ⓞ Vægt uden batteri, med skæredstyr og afskærmning  
Ⓞ Vægt inklusive batteri, uden oplader

Ⓞ Vægt uden batteri, skæredstyr og afskærmning  
Ⓞ Mekanisk ydelse som sammenligningsværdi for benzintrimmere



## VI HAR DEN RIGTIGE MASKINE. TIL ALLE FORMER FOR SNAVS.

### NYHED AFSKÆRMNING

Til beskyttelse mod stænkvand. Lange, fleksible børster til optimal tilpasning til forskellige rengøringsobjekter. Stor spændemøtrik til enkel montering på højtrykslansen.



Til RE 80-RE 170 PLUS  
Bestillingsnummer 4910 550 9000

### NYHED TELESKOPSTRÅLERØR

Udtrækkeligt med snaplås, 1,57-4 m lang. Velegnet til rengøring af svært tilgængelige steder (f.eks. facader eller tage). Bajonetkobling til anvendelse sammen med STIHL højtryksrenser tilbehør. Komfortabelt arbejde med blot 2,9 kg, inkl. bæresele.

Til RE 80-RE 170 PLUS  
Bestillingsnummer 4910 550 3500



### NYHED FORLÆNGER

Rækkeviddeforlængelse med 150 cm, ergonomisk grebsanordning og stabil føring af GTA 26. Med integreret grenkrog, kan monteres på GTA 26 uden brug af værktøj, af aluminium, vægt 1,3 kg.

Til GTA 26  
Bestillingsnummer GA01 820 5000

## LIGGER GODT I HÅNDEN. GIVER MASSER AF POWER.



## ÆGTE BATTERI-POWER. TIL HJEMMET.



### NYHED HURTIGOPLADER AL 501

230 V. Til kortere opladningstider for STIHL AK, AP og AR L batterier. Anordning til vægmontering og kabelopvikling i bunden af huset. Med driftstilandsvisning via LED og aktiv batterikøling. I STIHL connected-appen kan du for kombinationen af batteriet AP 300 S og vores oplader AL 501 vælge, om batteriet skal oplades normalt, hurtigt eller skånsomt.

Bestillingsnummer EA09 430 5700



### NYHED BATTERI AK 30 S<sup>2</sup>

Kompatibel med STIHL AK-systemet. Lette lithium-ion-batterier med ladeindikator (fire LED'er). Fås med varierende energiindhold.

180 Wh batterienergi, 1,3 kg<sup>3</sup>  
Bestillingsnummer 4520 400 6545



### NYHED ADA 1000

Dobbelt batterirumsadapter til brug af to AP-batterier. Automatisk skift til det andet batteri, så snart det første er tomt. AP-batterier medfølger ikke. Kompatibel med bæresystemet AR L.

Til BGA 300<sup>1</sup> og RMA 765 V  
Bestillingsnummer 6909 400 4300

<sup>1</sup> Kan kun anvendes fuldt ud med BGA 300 fra generation .1 (BA03 011 5910). På BGA 300 fra generation .0 (BA03 011 5900) skiftes der ikke automatisk til det andet batterirum. Du kan identificere generationen ved hjælp af oplysningerne på maskinens typeskilt.

<sup>2</sup> Forhøjet maksimal ydeevne af batteriet

<sup>3</sup> Energikapacitet iht. celleproducentens specifikationer. Med henblik på forlængelse af levetiden er den faktiske energikapacitet, der er til rådighed under arbejdet, lavere



# ALSIDIGT. FUNKTIONELT. BESKYTTENDE.



## HJELMSÆT **ADVANCE X-VENT PROCOM**

Hjelm: Hovedomkreds (cm), inderhjelm	53 - 64, 6-punkts
Vægt (g)	879
Høreværn (dæmpningsværdier)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)
Visirer / Lystransmission	Rustfrit netvisir, 85 %
Certificering / Standard	EN 352, EN 397, EN 1731
Balance	+++
Funktioner	+++
Kontrolmærke <sup>Ⓢ</sup>	
Bluetooth®	

- Kendetegn og udstyr
- Til professionel anvendelse inden for skovbrug
  - Hovedbånd med skraldejustering og ventilåbninger
  - Refleksmærkater for forbedret sikkerhed

**Bestillingsnummer** 0000 888 0813

## TILBEHØR<sup>Ⓢ</sup>

Regnbeskyttelse til indvendig fastgørelse	○
Integrerede sikkerhedsbriller	○
Visirforlænger	○
Hagerem	○
Ørekapselsæt DYNAMIC Sound	○
Ørekapselsæt ADVANCE ProCOM	●

● Standard + Normal ○ Tilkøb ++ God +++ Meget god  
 Ⓢ Kontrolmærkeforklaring på side 23  
 Ⓢ Yderligere informationer om tilbehør til hjelmsæt finder du i kataloget 2024 fra side 378

## STIHLS PRODUKTER KONTROLLERES REGELMÆSSIGT AF NATIONALE OG INTERNATIONALE INSTANSER.

Vi deltager gerne i disse kontroller og test, fordi vi betragter dem som en fortsættelse af vores egne testprogrammer. Desuden tillægger vi disse neutrale kontroller stor værdi - ikke mindst i vores kunders interesse. Når institutionerne tildeler deres kontrolmærker, bekræfter de med tildelingen STIHL-produkternes høje kvalitet og den eksemplariske teknologi. Yderligere oplysninger om opfyldelse af arbejdsgiverdirektivet 2002 / 44 / EF Vibration finder du under [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

## KONTROLMÆRKEFORKLARING

Kontrolmærkernes testbetingelser findes på de anførte websteder:



Den almennyttige forening Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. uddeler kontrolmærket "KWF-Profi" til skovtekniske hjælpemidler, som opfylder de høje krav til professionelt skovarbejde hvad angår effektivitet, arbejdssikkerhed, ergonomi og miljøvenlighed. Kontrolmærket "KWF-standard" tildeles produkter, der er egnet til andre opgaver end skovarbejde f.eks. inden for landbrug, brændehugning til eget forbrug eller af lejlighedsbrugere. Produkter, hvor enkelte tekniske detaljer med succes har været underlagt tekniske testprocedurer, bliver forsynet med "KWF-Test"-mærket. Flere oplysninger finder du på [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).

## SYMBOLFORKLARING

### STIHL EC-teknologi



Den kulfri elmotor (EC) fra STIHL fungerer effektivt og nærmest slitagefrit, blandt andet takket være den anvendte STIHL EC elektronik. Elektronikken fungerer som en intelligent kontrolenhed, der altid registrerer det batteri, som aktuelt er sat i maskinen, og forsyner EC-motoren med den effekt, der passer til batteriet. Dermed sikrer man, at maskinen altid har den optimale ydelse til rådighed - og det endda konstant under hele batteriets afladningsproces.

### Brug i regnvejr



Alle batteridrevne maskiner i STIHL AP-systemet er beregnet til professionelle brugere og udviklet til daglig anvendelse i vind og vejr. Alle produkter med dette symbol kan derfor også anvendes i regnvejr. Stænkvandsbeskyttelsen dokumenteres gennem omfattende og krævende interne test.



Batteridrevne STIHL maskiner med dette symbol er desuden certificeret i henhold til kapslingsklasse IPX4. Standarden bekræfter den dokumenterede beskyttelse fra interne test af produktet mod stænkvand fra alle sider.

Batterierne må ikke opbevares i saltholdige omgivelser eller komme i kontakt med forurenede væsker. Efter brug skal batterierne og maskinen tørre. Opladere må generelt kun anvendes i tørre omgivelser.

### Brug uden høreværn



Med denne batteriteknologi er maskinerne den perfekte løsning, især i støjfølsomme områder som omkring sygehuse, parkanlæg og boligejendomme. Overhold anvisningerne i betjeningsvejledningen.